



Türe Innenseite

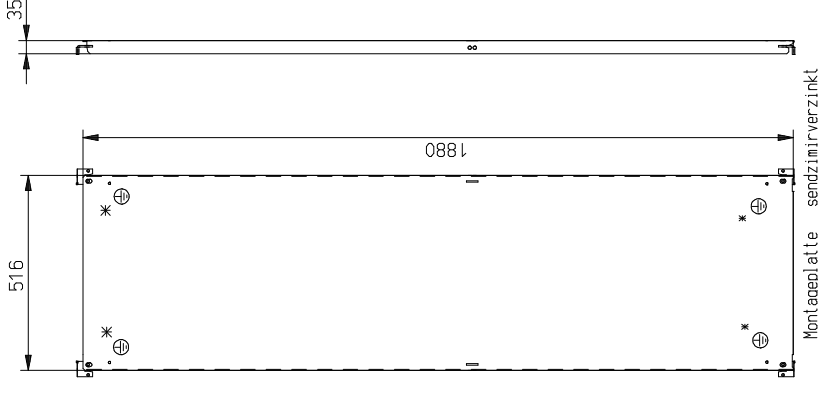



Montageplatte senkzimirverzinkt

Blechstärke = 2,5 mm

- BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar



- Blechstärke Schrank : 1,50 mm
- Blechstärke Tür : 2,00 mm
- Oberfläche: außen gebürstet

- ⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
- Gewindebohrung M8
- * Gewindeschneidschraube M8

Material: 1,4301



INDX

hawa		INDX		Maststab: 1:10		Gewicht:	
Zust.	Änderung	DaLun	Name	DaLun	Name	CAD: C:00058020.SZN	
		Bearb.	28.01.2009	Heinert		H 370 6020/50 EINTÜRIG	
		Gepr.				0370-6020-50-10	
		Norm				Blatt	
		hawa Fertigungs GmbH		hawa Fertigungs GmbH		Ers. f.:	
		Industriestraße 12 D-88089 Wain		Industriestraße 12 D-88089 Wain		Ers. d.:	